

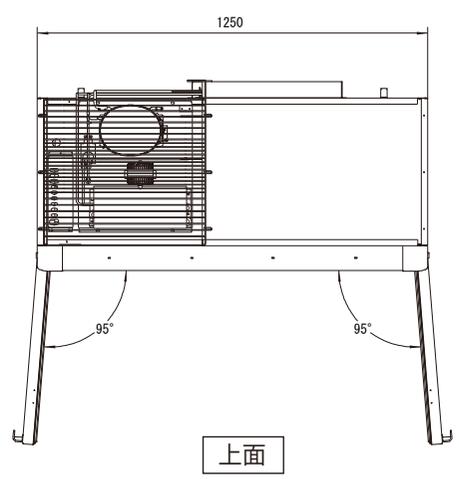


正面 (扉開き)

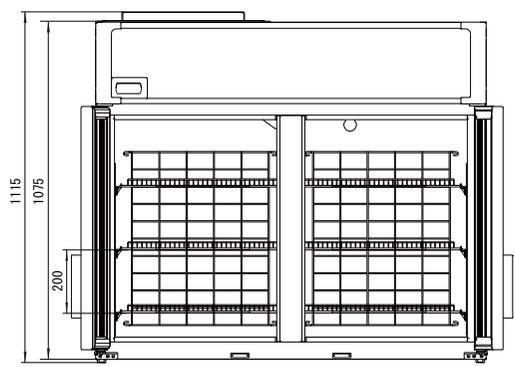


上面

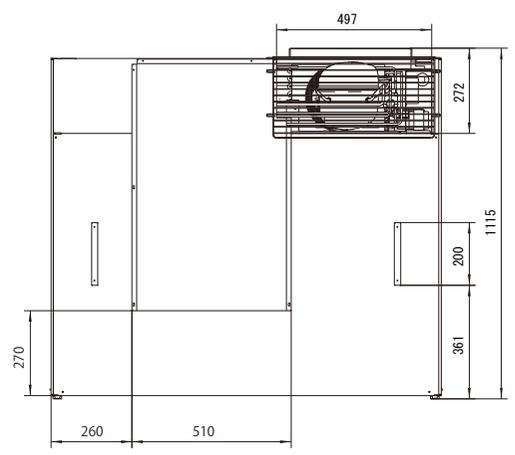

背面

製品名	冷凍ショーケース (観音扉型)
品番	JCMCS-290
外形寸法 (WxDxH)	1250x605x1110 mm
内形寸法 (WxDxH)	1134x410x720 mm
有効内容積	290L
性能条件	外気温25℃、湿度60%、無負荷平衡時直射日光受けず
温度調整範囲	-25℃～20℃
製品重量	100Kg
圧縮機	全密閉型
冷媒	R-290(プロパン)
蒸発器	強制対流式
凝縮器	強制空冷式
温度制御	デジタルコントロール
電源	100V
消費電力	運転時: 745/745W+[LED:35/35W](50/60Hz) 霜取時: 930/930W
年間消費電力量	3063/3143kWh/年(50/60Hz)
定格電流	運転時: 9.2/9.2A・霜取時: 11.5/11.5A(50/60Hz)
電源コード長さ	2.9m
付属品	網棚6枚
その他	ノンフロン製品 三重ガラス (Low-Eガラス採用) LED照明付き 自動霜取り機能付き サインボックス (LED照明) 付き 扉鍵付き JCMCS-265の平台に乗せて固定できる

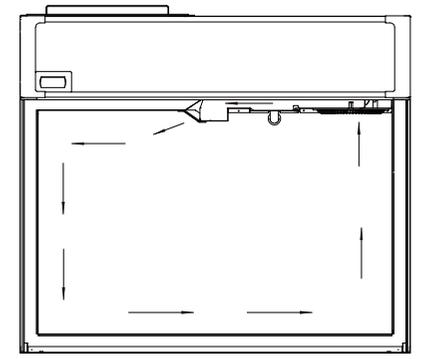

冷気の循環

製品名 冷凍ショーケース (観音扉型)

型番 JCMCS-290

2020/2



■ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます